

INFO
LE 003




.lto alto

CIMCIMA.™





Funktionen der Lampe ° Functions of the lamp

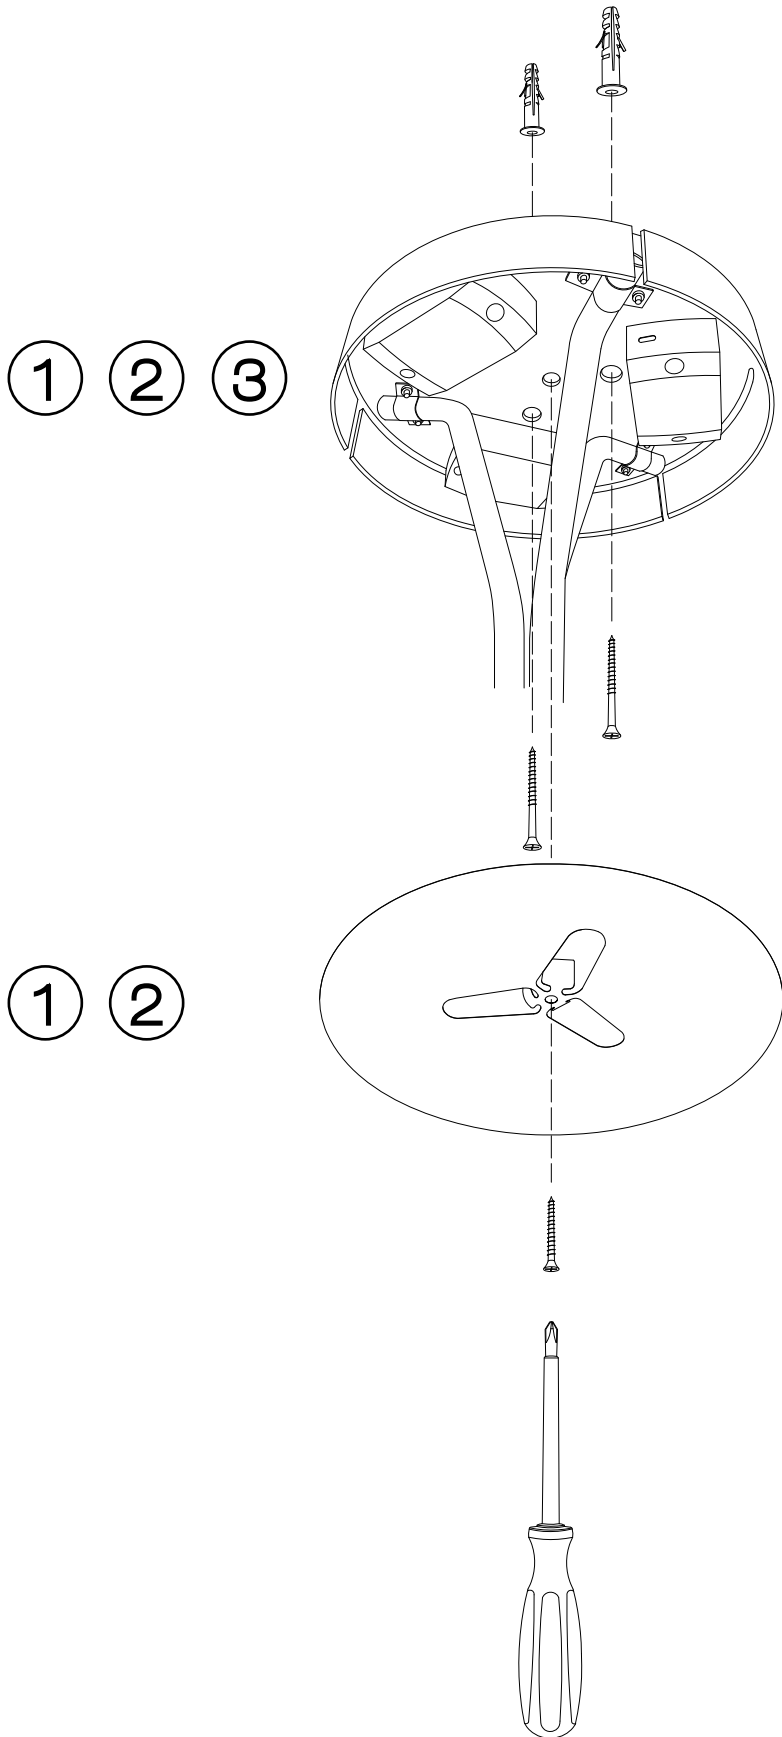



Funktionen der Lampe ° Functions of the lamp

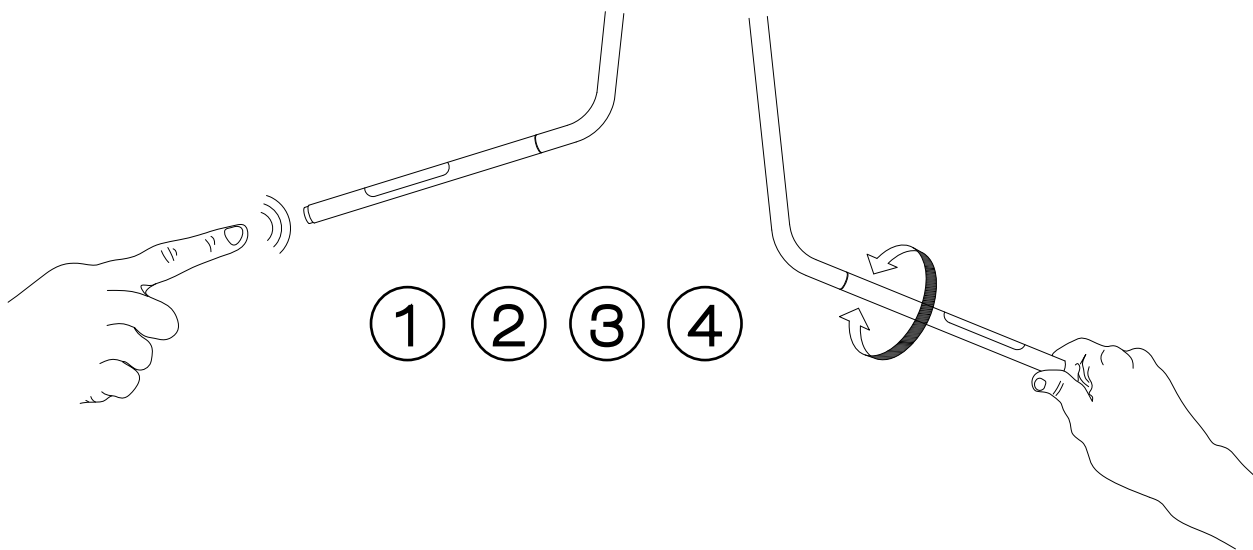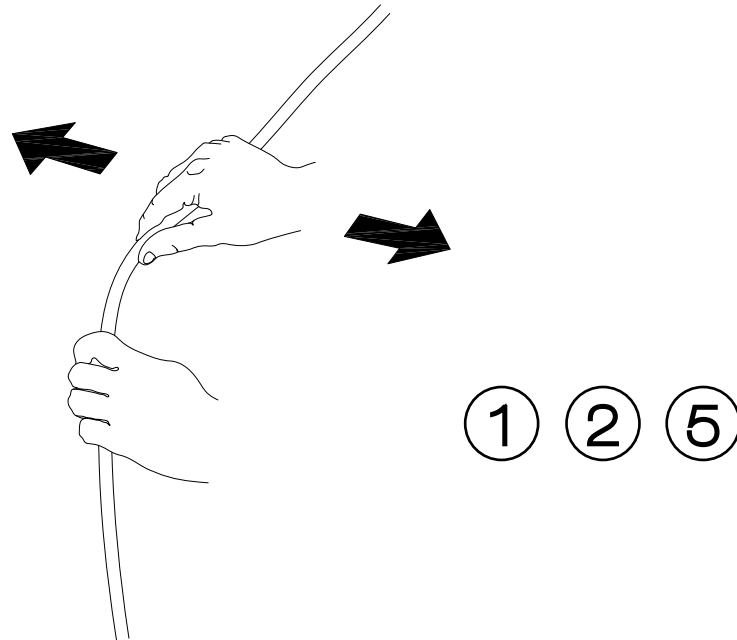



DEUTSCH

1

Bitte die Leuchte ausschließlich mit einem trockenen Microfasertuch für empfindliche Oberflächen und in abgekühltem Zustand säubern.

2

Chemische Reinigungsmittel (auch Spülmittel) zerstören die Gummierung. Grobe Verschmutzungen können mit Isopropyl gereinigt werden.

3

Schalten: AN / AUS (jeder Leuchtenkopf kann per Druckknopfschalter individuell an- bzw. ausgeschaltet werden)

4

Der Leuchtenkopf ist um seine Längsachse um 270° drehbar.

5

Aufgrund der speziellen Ausführungen des Leuchtenkabels ist es möglich, die Leuchte in alle gewünschten Richtungen zu biegen und an die räumliche Situation anzupassen. Bitte vermeiden Sie das Kabel in unmittelbarer Nähe (5 cm) vom Leuchtenkopf zu biegen.



Montage auf normal entflammaren Flächen zulässig.



PRI 100-240V / 50-60 Hz / 9W - SEC DC 350mA / 3 x 3W LED



2006/95/EG

Garantie:

Sie haben ein hochwertiges Produkt erworben, welches mit Sorgfalt produziert und verpackt worden ist. Sollten Sie dennoch einmal Grund zur Beanstandung haben, wenden Sie sich bitte ausschließlich an ihr Einrichtungs- bzw. Leuchtenhaus. Ihre Reklamation wird bei uns im Hause umgehend bearbeitet. Bitte haben Sie Verständnis, dass eine Garantie unsererseits nur bei sachgemäßer Montage übernommen werden kann - wir empfehlen daher Fachbetriebe. Fragen Sie diesbezüglich bitte ihr Einrichtungs- bzw. Leuchtenhaus. Sie erhalten bei Kauf 2 Jahre Garantie auf die Leuchte und 5 Jahre auf das Leuchtmittel.



ENGLISH

1

Please clean the lamp with a dry cloth. We recommend microfibre cloths for sensitive surfaces. Only clean the lamp when it has cooled down.

2

Chemical cleaners (inclusive washing-up liquid) will damage the synthetic materia. Impurities can easily be removed by using isopropyl.

3

Switch: ON / OFF (each lampshade can be turned off or switched on individually by a push button switch)

4

The lampshade can be rotated around its longitudinal axis by 270°.

5

Due to the special cable design it is posible to bend the lamp in any direction to fit in the local conditions/needs. Please keep a distance of at least 5 cm between lampshade and cabel.



Mounting on normally flammable surfaces permissible.



PRI 100-240V / 50-60 Hz / 9W - SEC DC 350mA / 3 x 3W LED



2006/95/EG

Warranty:

You have acquired a high-quality product, which has been manufactured and packed with care. Should you nevertheless have any reasons for complaint, please contact your local specialist furniture or lighting retailer. We will deal with your complaint immediately. This warranty applies only to products that have been fitted appropriately – we therefore recommend fitting by qualified personnel. Your local furniture or lighting specialist will be able to advise you accordingly. You receive a 2 year warranty on your product and a 5 year warranty on the LED.



.lto alto



| | |
|---------------------------------|---|
| Produkttyp Leuchtmittel * | KRONENLEUCHTER / DECKENLEUCHTE High Power LED (integriert), 3 W, neutralweiss, RA > 90, 265 lm, 3500 K |
| Im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Anzahl Leuchtmittel pro Leuchte | 3 |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------|---|
| Fassung | LED |
| Montageart | Deckenaufbau |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstrom (gesamt) | 795 lm |
| Farbtemperatur | 3500 K |
| RA | > 90 |
| Weißbeindruck | neutralweiss |
| Oberfläche | Gummi, Pulverlack |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl, Edelstahl, Gummi |
| Werkstoff des Leuchtenschirms | Aluminium |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Netzfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Leistungsaufnahme gesamt | 9,66 W (3 x 3,22 W) |
| Betriebsgerät | Treiber |
| Schutzklasse | I |
| Dimmbarkeit | Nein |
| Höhenverstellbarkeit | Ja |
| Maßangaben | Baldachin D = 200 mm / H = 40 mm, Kabel/Leuchtenkopf D = 10mm, 3 verschiedene Armlängen (1000/1100/1200mm), weitere Gestalt abhängig von der Verformung |
| Pendellänge von / bis | 150 mm / 1200 mm (gesamte Kabellänge verformbar) |
| Nettogewicht | 1,5 kg |
| Sonderlänge möglich | Ja |
| Brandschutz „F“ | Ja |

* Abweichungen bei der Helligkeit und dem Weißton der verwendeten LEDs sind herstellungsbedingt und kein Grund für eine Beanstandung. Lebensdauer des Leuchtmittels laut Hersteller voraussichtlich 15 Jahre. Austausch des Leuchtmittels durch cimcima. möglich.

