



INFO
LE 004



COLLAR
CINCIMA.™

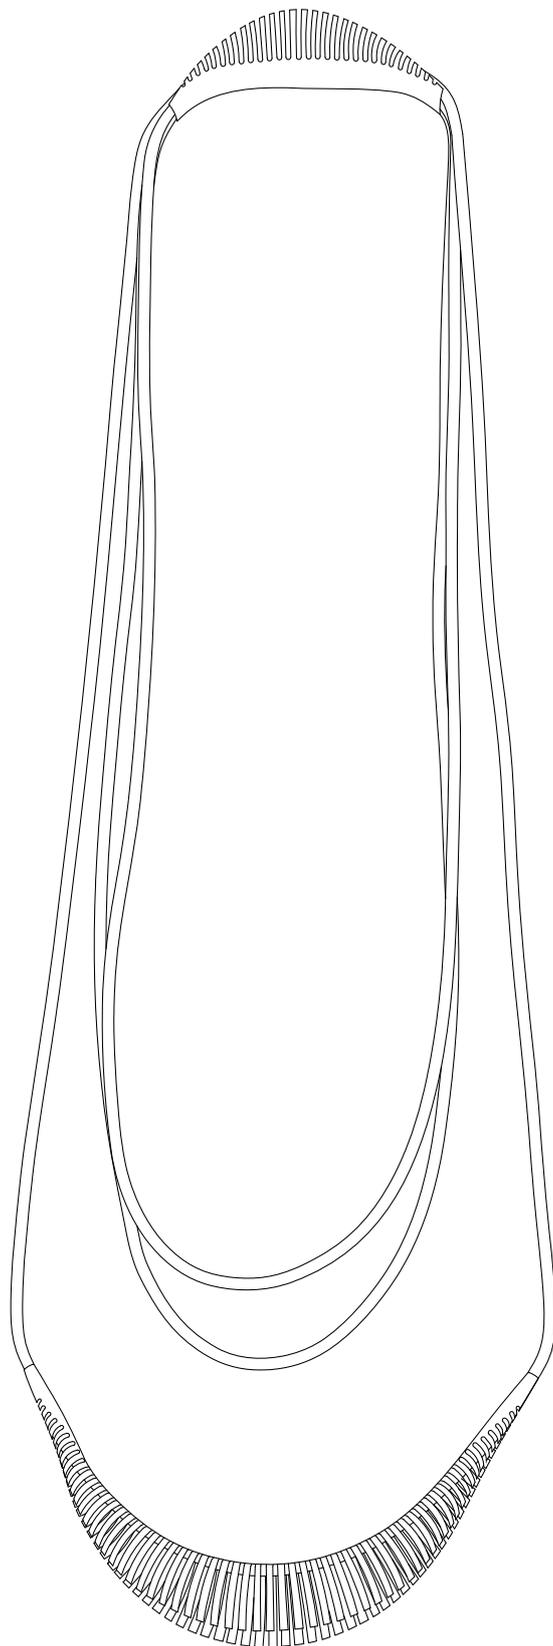


Funktionen der Lampe ° Functions of the lamp

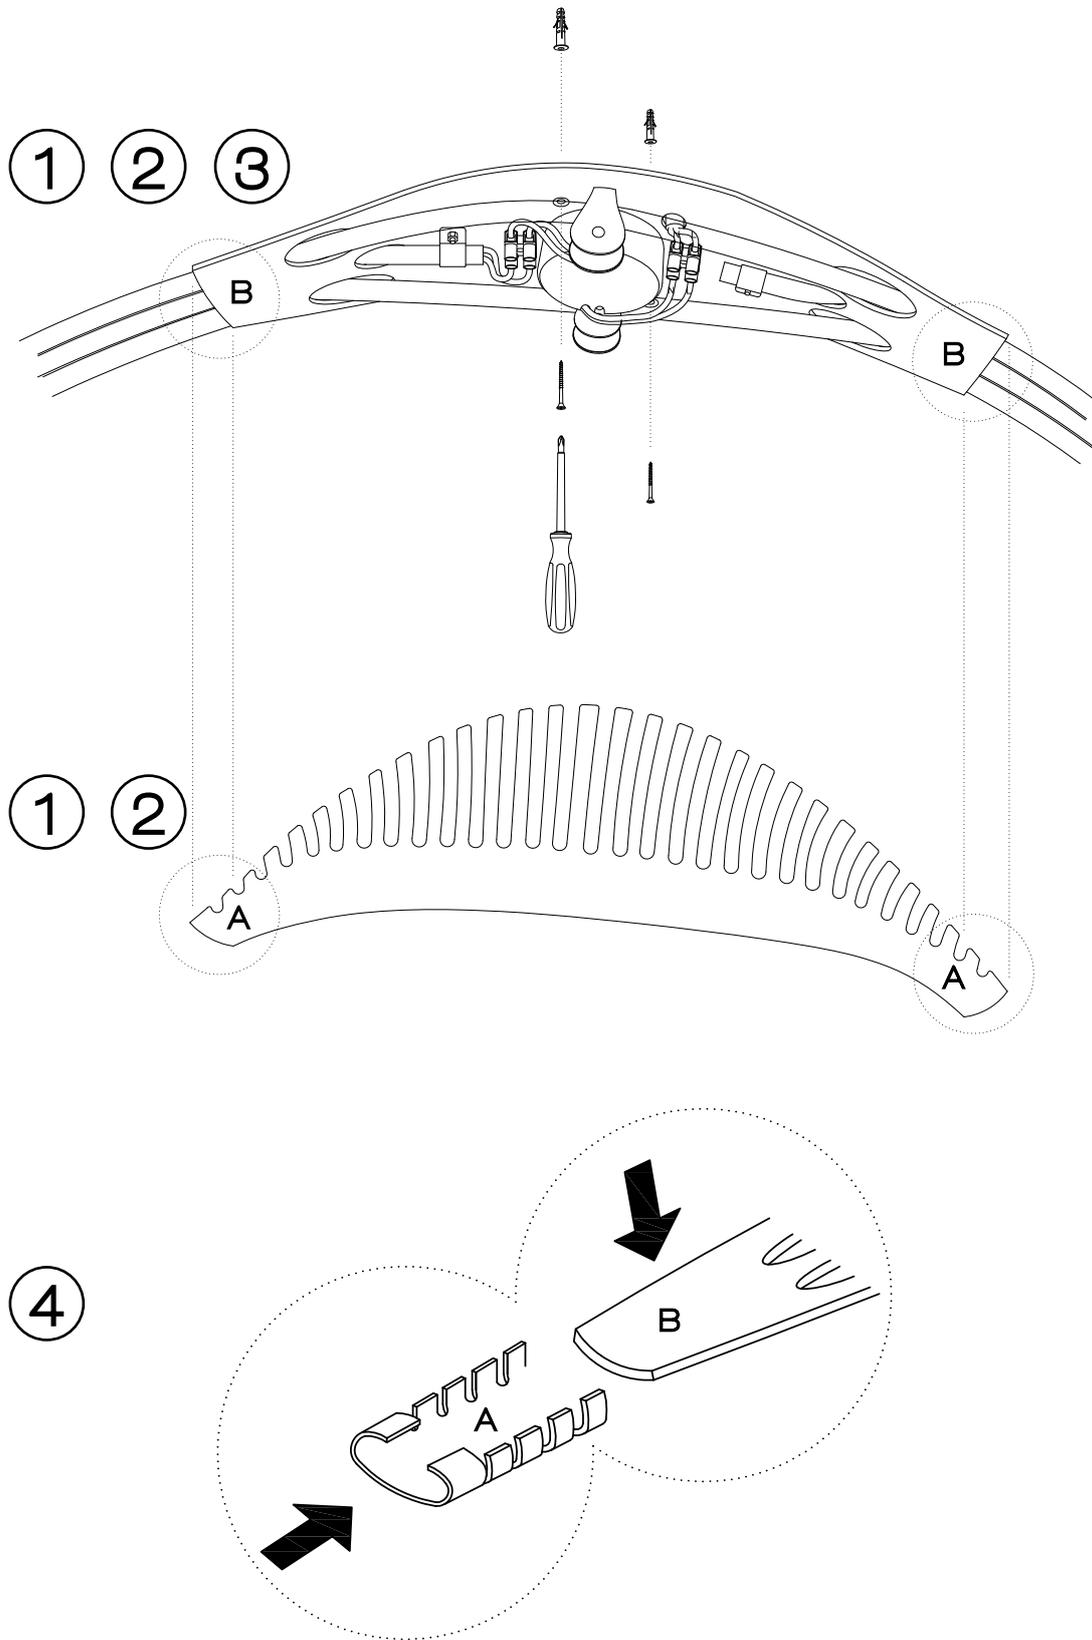





Funktionen der Lampe ° Functions of the lamp

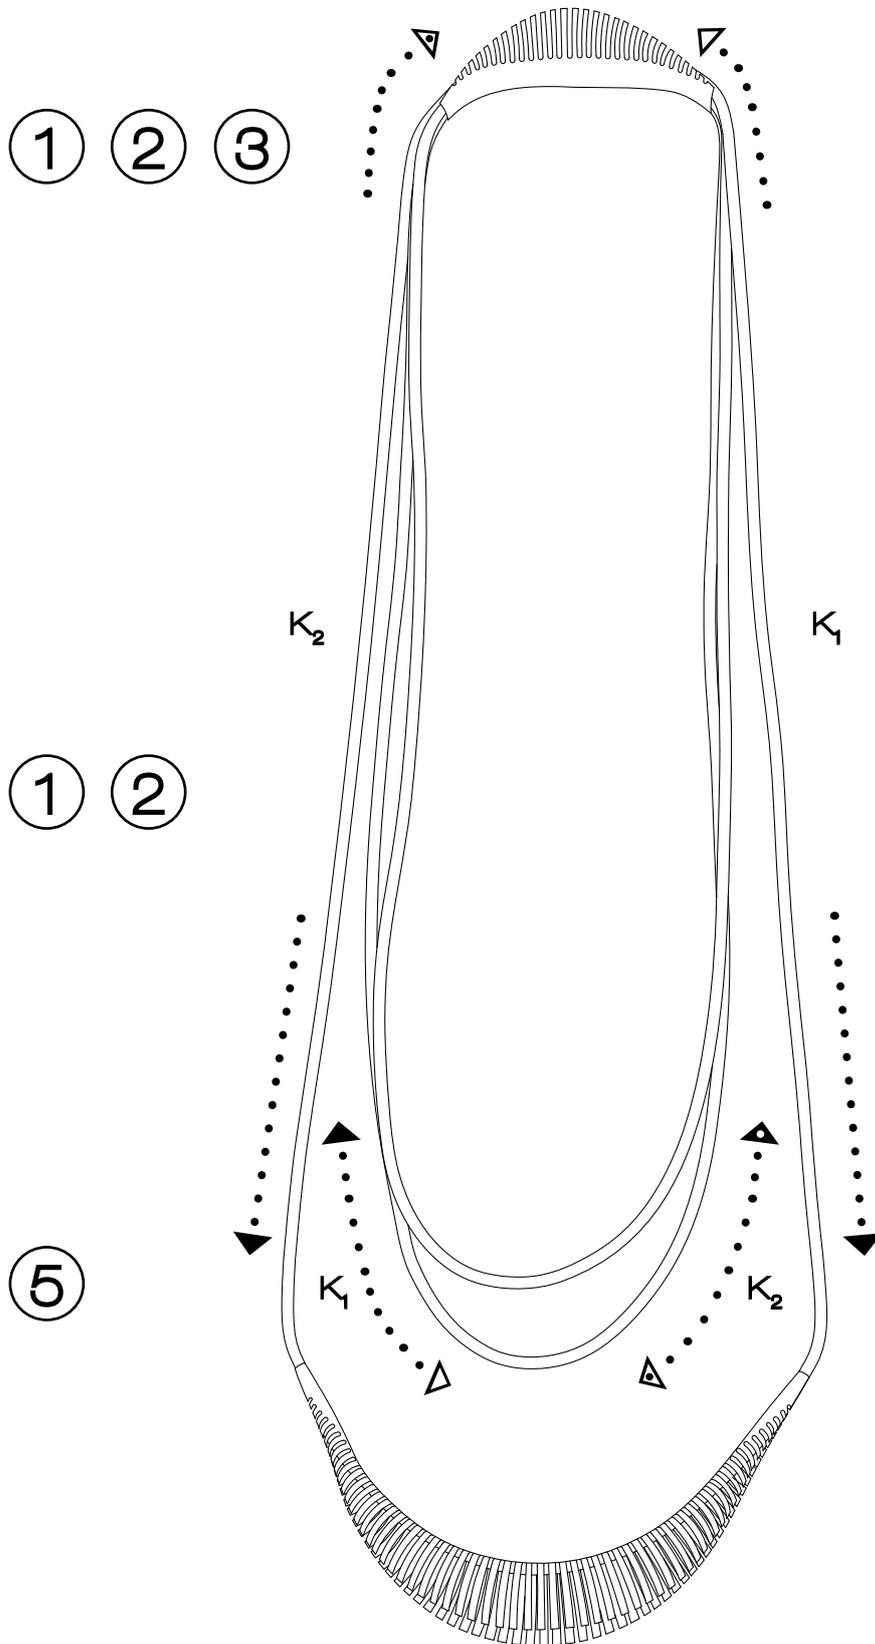



Funktionen der Lampe ° Functions of the lamp

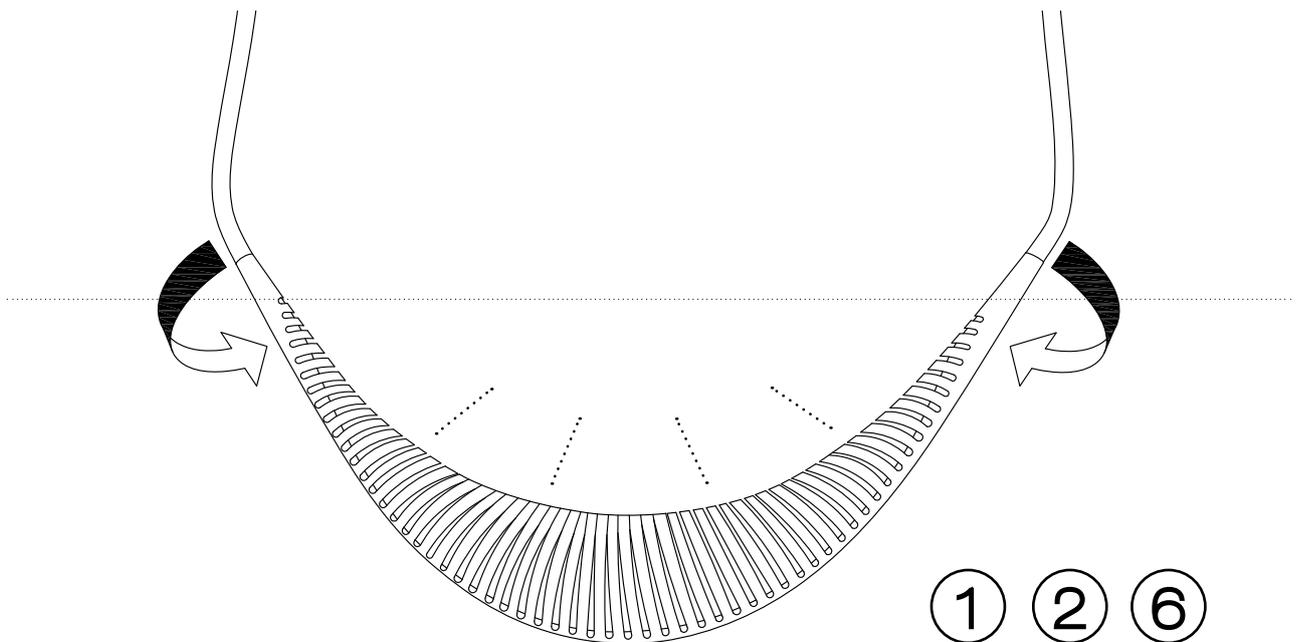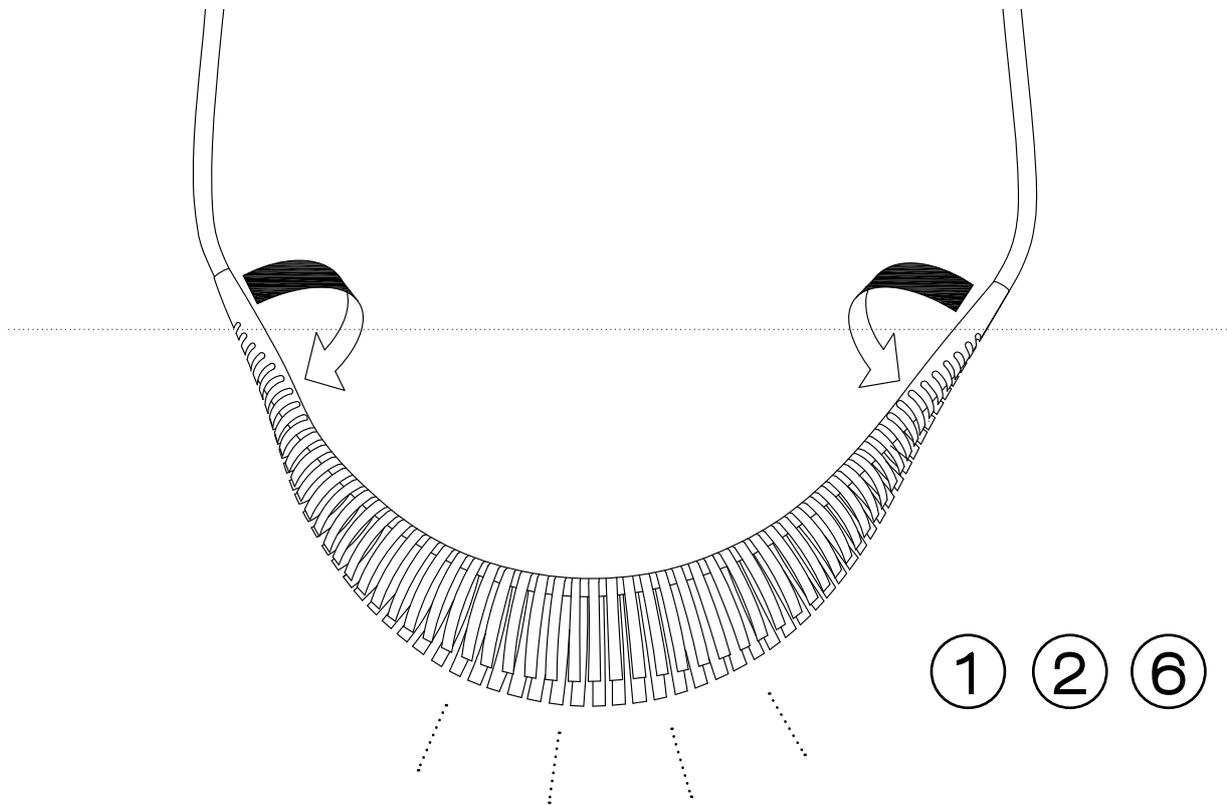



DEUTSCH

1

Bitte die Leuchte ausschließlich mit einem trockenen Microfasertuch für empfindliche Oberflächen und in abgekühltem Zustand säubern.

2

Chemische Reinigungsmittel (auch Spülmittel) zerstören die Gummierung. Grobe Verschmutzungen können mit Isopropyl gereinigt werden.

3

Schalten: AN / AUS

4

Durch behutsames Herunterziehen der Enden (B) können Sie die Abdeckung (A) aufschieben. Bitte gehen Sie schrittweise vor (A-B).

5

Die Höhe des Leuchtenschirmes ist durch leichtes Ziehen und gleichzeitiges Nachführen bzw. leichtes Schieben der Kabel K_1 und K_2 zu verstellen.

6

Der Leuchtenschirm ist in seiner Längsachse um 180° drehbar und kann somit auch als Deckenfluter genutzt werden. Beachten Sie bitte, dass Sie den Leuchtenschirm immer in entgegengesetzter Richtung zurückdrehen.



Montage auf normal entflammaren Flächen zulässig.



PRI 220-240V / 50-60 Hz / 12W / SEC DC 12V 1A / 11.5W LED Flexband



2006/95/EG

Garantie:

Sie haben ein hochwertiges Produkt erworben, welches mit Sorgfalt produziert und verpackt worden ist. Sollten Sie dennoch einmal Grund zur Beanstandung haben, wenden Sie sich bitte ausschließlich an ihr Einrichtungs- bzw. Leuchtenhaus. Ihre Reklamation wird bei uns im Hause umgehend bearbeitet. Bitte haben Sie Verständnis, dass eine Garantie unsererseits nur bei sachgemäßer Montage übernommen werden kann - wir empfehlen daher Fachbetriebe. Fragen Sie diesbezüglich bitte ihr Einrichtungs- bzw. Leuchtenhaus. Sie erhalten bei Kauf 2 Jahre Garantie auf die Leuchte und 2 Jahre auf das Leuchtmittel.



ENGLISH

1

Please clean the lamp with a dry cloth. We recommend microfibre cloths for sensitive surfaces. Only clean the lamp when it has cooled down.

2

Chemical cleaners (inclusive washing-up liquid) will damage the synthetic materia. Impurities can easily be removed by using isopropyl.

3

Switch: ON / OFF

4

By carefully pulling down the ends (B) you can shift the cover (A). Please do so step by step (A-B).

5

The lambshade is adjustable in hight by pulling and pushing gently the cables K1 and K2.

6

The lampshade can be longitudinally rotated by 180 degrees and therefore it can also be used as ceiling floodlight. When turning the lampshade back always turn in the opposite direction.



Mounting on normally flammable surfaces permissible.



PRI 220-240V / 50-60 Hz / 12W / SEC DC 12V 1A / 11.5W LED FlexStripe



2006/95/EG

Warranty:

You have acquired a high-quality product, which has been manufactured and packed with care. Should you nevertheless have any reasons for complaint, please contact your local specialist furniture or lighting retailer. We will deal with your complaint immediately. This warranty applies only to products that have been fitted appropriately – we therefore recommend fitting by qualified personnel. Your local furniture or lighting specialist will be able to advise you accordingly. You receive a 2 year warranty on your product and a 2 year warranty on the LED.



.COLLAR



Produkttyp *
Leuchtmittel *

PENDELLEUCHTE / DECKENFLUTER
LED Flexband, 11.5 W, warmweiss, RA > 85, 670 lm,
3200 K

Im Lieferumfang enthalten
Anzahl Leuchtmittel pro Leuchte

Ja
1 x LED Flexband 3 Chip Technologie, Länge: 600mm

TECHNISCHE DATEN

Fassung	LED Flexband Steckverbinder
Montageart	Deckenaufbau
Lichtaustritt	direkt / indirekt durch Drehung der Leuchte (Deckenflutung)
Lichtstrom (gesamt)	670 lm
Farbtemperatur	3000 K
RA	> 85
Weißbeindruck	warmweiss
Oberfläche	Gummi, Pulverlack, Kupfer / Messing / Edelstahl
Werkstoff des Baldachins	Stahl
Werkstoff des Leuchenschirms	Kupfer (gelb) / Messing (schwarz) / Edelstahl (blau)
Nennspannung von/bis	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	11,5 W
Betriebsgerät	Treiber
Schutzklasse	I
Dimmbarkeit	Nein
Höhenverstellbarkeit	Ja
Maßangaben	Baldachin 300x100x50, Schirm 800x150x75 (LxBxH in mm)
Pendellänge von / bis	1000 mm / 2000 mm
Nettogewicht	2 kg
Sonderlänge möglich	Ja
Brandschutz „F“	Ja

* Abweichungen bei der Helligkeit und dem Weißton der verwendeten LEDs sind herstellungsbedingt und kein Grund für eine Beanstandung. LED Flexband kann über cimcima. bezogen werden. Bitte wenden Sie sich hierfür einfach an unseren Support.

